
IC–M430/IC–M430E
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Συνδέστε τον πομποδέκτη και κάθε συσκευή, όπως φαίνεται παρακάτω.

L Ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ που συνοδεύει τον πομποδέκτη για λεπτομέρειες.

■ Πίσω πάνελ

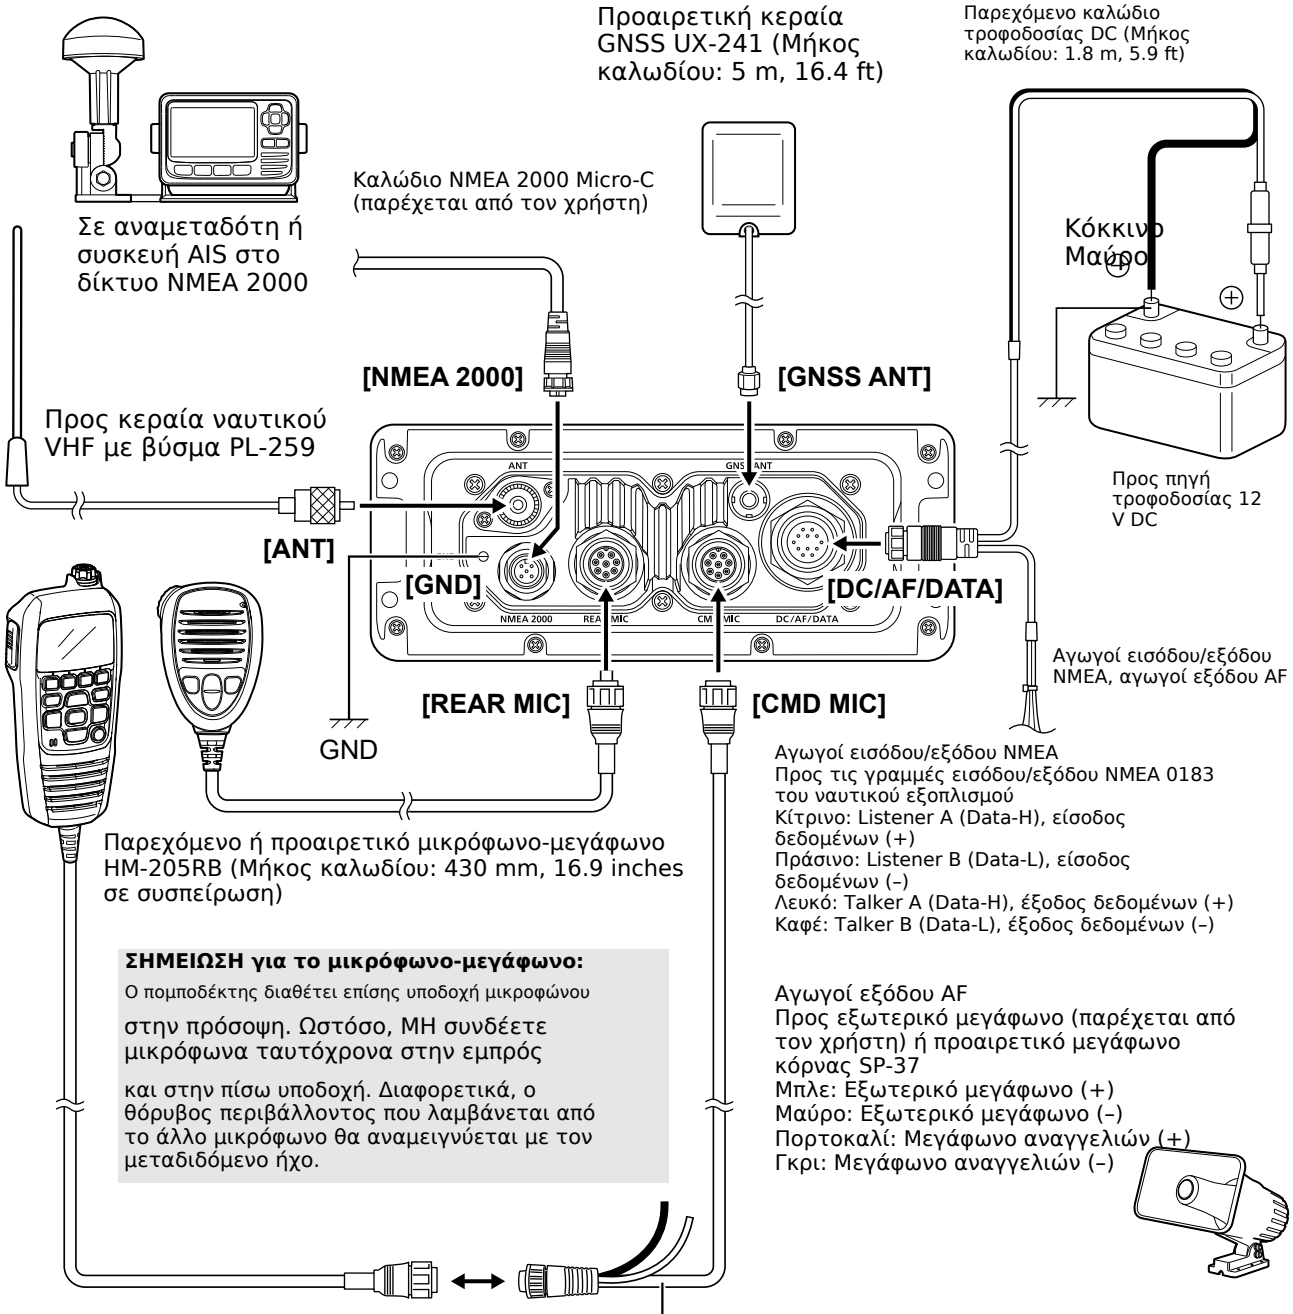

L Κάλυψη συχνότητας:

Πομπός: 156.025 ~ 157.425 MHz
Δέκτης: 156.050 ~ 163.275 MHz WX CH: 161.650 ~ 163.275 MHz DSC (CH 70): 156.525 MHz

Πομπός: 156.025 ~ 161.425 MHz
Δέκτης: 156.050 ~ 162.000 MHz
DSC (CH 70): 156.525 MHz

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προαιρετικό καλώδιο προέκτασης μικροφώνου ή το καλώδιο μετατροπής.

Μάιος 2026

A7857W-4EX