IC-M330GE
(Με δέκτη GPS)

IC-M330E
(Χωρίς δέκτη GPS)

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ VHF

VHF κορυφαίων επιδόσεων σε εξαιρετικά συμπαγές σώμα



Μαύρη έκδοση IC-M330GE

- **Εξαιρετικά συμπαγές σώμα (Π × Υ × Β: 156,5 × 66,5 × 88,2 mm) Εύκολη εγκατάσταση σε περιορισμένο χώρο**
- **Ευανάγνωστη οθόνη πλήρους dot-matrix**
- **Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη**
- **Νέο μεγάφωνο με δυναμικό, καθαρό ήχο**
- **Κορυφαία απόδοση δέκτη (IMD και επιλεκτικότητα: πάνω από 70 dB)**
- **Ενσωματωμένο DSC Κλάσης D με αποκλειστικό δέκτη CH70 (σύμφωνα με ITU-R M.493-14)**
- **Ενσωματωμένος δέκτης GPS με παρεχόμενη κεραία GPS (IC-M330GE)**

GPS ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

- **Λειτουργία αποστράγγισης AquaQuake™**
- **Αδιάβροχη κατασκευή IPX7 (βάθος νερού 1 m για 30 λεπτά)**
- **Ποιότητα και αξιοπιστία Made in Japan**



Λευκή έκδοση IC-M330GE

IC-M330GE•IC-M330E

Εξαιρετικά συμπαγές σώμα, ευέλικτη εγκατάσταση
Το IC-M330E/GE έχει διαστάσεις μόλις 156,5 (Π) × 66,5 (Υ) × 88,2 (Β) mm και είναι ιδανικό για πιλοτήρια με περιορισμένο χώρο.

Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη
Ο συνδυασμός κατευθυντικού πληκτρολογίου και πλήκτρων λειτουργιών προσφέρει απλό και ομαλό χειρισμό. Οι συχνότερες λειτουργίες αντιστοιχίζονται σε soft keys για άμεση πρόσβαση με ένα πάτημα.

Νέο μεγάφωνο με δυναμικό, καθαρό ήχο
Το νέο μεγάφωνο προσφέρει καθαρό ήχο χωρίς παραμόρφωση ακόμη και στη μέγιστη ένταση, με δυναμική απόδοση σε ευρύ φάσμα χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.

Κορυφαία απόδοση δέκτη

Ο δέκτης του IC-M330E/GE εξασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία σε περιβάλλοντα με έντονη παρουσία RF, όπως οι μαρίνες. (Επιλεκτικότητα και IMD: πάνω από 70 dB)

Ενσωματωμένο DSC Κλάσης D
Ο πομποδέκτης παρακολουθεί συνεχώς το CH70, ακόμη και όταν λαμβάνει άλλο κανάλι. Οι λειτουργίες DSC περιλαμβάνουν κλήσεις κινδύνου, ατομικές, ομαδικές, προς όλα τα πλοία, επείγουσες και ασφαλείας, αίτημα/αναφορά θέσης, polling και δοκιμαστικές κλήσεις DSC.

Ενσωματωμένος δέκτης GPS (IC-M330GE)
Ο ενσωματωμένος δέκτης GPS παρέχει θέση, διόπτευση και ταχύτητα, αξιοποιώντας δεδομένα GPS, GLONASS και SBAS. Οι πληροφορίες θέσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κλήσεις DSC.


Παρεχόμενη κεραία GPS

Ποιότητα και αξιοπιστία Made in Japan
Όλα τα προϊόντα Icom περνούν αυστηρές εσωτερικές και περιβαλλοντικές δοκιμές στο εργοστάσιο Wakayama πριν από την αποστολή. Η κορυφαία ποιότητα αποτελεί παράδοση της Icom.

Και ακόμη περισσότερα
- Αδιάβροχη κατασκευή IPX7 (βάθος νερού 1 m για 30 λεπτά)
- AquaQuake™ για απομάκρυνση νερού από το μεγάφωνο
- Κοινή διεπαφή NMEA για εξωτερικό GPS/εξοπλισμό πλοήγησης
- Συμβατότητα με πομποδέκτη AIS Κλάσης B MA-500TR
- Σάρωση tag και αγαπημένα κανάλια
- Dual/tri-watch για παρακολούθηση CH16 ή/και καναλιού κλήσης
- Σάρωση προτεραιότητας και φωτισμός οθόνης/πληκτρολογίου
- Σύνδεση εξωτερικού μεγαφώνου
- Επιλογή προβολής καναλιού 3 ή 4 ψηφίων
- Μικρόφωνο HM-235B/W με πλήκτρα καναλιών και CH16/Call

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ AIS ΚΛΑΣΗΣ B

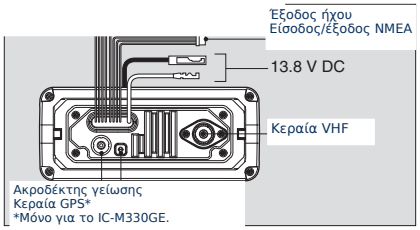

MA-500TR

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΠΙΣΩ ΟΨΗ


SP-37

ΚΙΤ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ HM-235B/W ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ
Ίδιο με το παρεχόμενο.


MBF-5



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Εύρος συχνοτήτων TX	156.000–162.000 MHz
RX	156.000–163.425 MHz
CH70	156.525 MHz

Διαθέσιμα κανάλια INT, κανάλια USA*
*Ανάλογα με την έκδοση
Τύπος εκπομπής 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)

Απαίτηση τροφοδοσίας 13,8 V DC ονομαστικά (10,8–15,6 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος
Εκπομπή 25 W — 5 A
Λήψη, μέγιστος ήχος — 1 A
Θερμοκρασία λειτουργίας −20°C έως +60°C
Αντίσταση κεραίας 50 Ω (SO-239)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
(χωρίς προεξοχές) 156,5 × 66,5 × 88,2 mm

Βάρος (περίπου) 730 g

Μορφές NMEA
Είσοδος RMC, GGA, GNS, GLL, VTG
Έξοδος DSC, DSE, RMC, GSA, GSV

ΠΟΜΠΟΣ
Ισχύς εξόδου 25 W, 1 W
Μέγιστη απόκλιση ±5,0 kHz
Σταθερότητα συχνότητας Κάτω από ±0,75 kHz
Παρασιτικές εκπομπές Κάτω από 0,25 μW

ΔΕΚΤΗΣ
Ευαισθησία Κύρια −5 dBμ emf τυπ. (20 dB SINAD)
DSC −5 dBμ emf τυπ. (1% BER)
Ευαισθησία squelch Κάτω από −2 dBμ emf
Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού
Κύρια Πάνω από 70 dB
DSC Πάνω από 73 dBμ emf (1% BER)
Απόκριση παρασίτων
Κύρια Πάνω από 70 dB
DSC Πάνω από 73 dBμ emf (1% BER)
Ενδοδιαμόρφωση
Κύρια Πάνω από 70 dB
DSC Πάνω από 68 dBμ emf (1% BER)
Βόμβος και θόρυβος Πάνω από 40 dB
Ισχύς εξόδου ήχου Πάνω από 2 W
(10% παραμόρφωση, φορτίο 4 Ω)

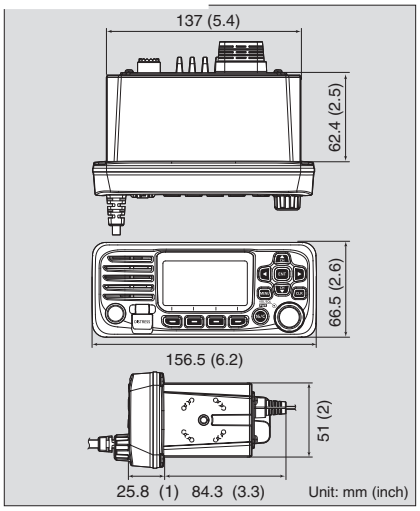
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με EN 301 025-2, -3. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση.

Ισχύουσα κατηγορία IP

Πρότυπο προστασίας εισόδου
Νερό: IPX7 (αδιάβροχη προστασία)

Παρεχόμενα αξεσουάρ:
• Μικρόφωνο χειρός HM-235B/W • Καλώδιο τροφοδοσίας DC
• Κιτ βάσης τοποθέτησης • Κεραία GPS (καλώδιο 5 m)*
* Μόνο για το IC-M330GE.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Icom and Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Australia, New Zealand and/or other countries. AQUAQUAKE is a trademark of Icom Inc. (Japan). All other trademarks are the properties of their respective holders.

Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013
www.icomjapan.com

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Brazil
E-mail: sales@icombrazil.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Icom Asia Co., Ltd.
www.icomasia.com

Τοπικός διανομέας/αντιπρόσωπος:

A4 17NGG521A1 © 2017–2022 Icom Inc. Printed in Japan